

GM-VM SERİSİ

Dikey milli paket tip hidroforlar

Yüksek performanslı dişli bağlantılı Lowara pompalar ile üretilen hidroforlar geniş performans yelpazesi ile her türlü kullanıma cevap verirler.

Sıvı Sıcaklığı : + 90°C
Maks. Çalışma Basıncı : 10 Bar
Motor Hz, Hızı : 50 Hz, 2900 d/d
Koruma Sınıfı : IP55
İzolasyon sınıfı : F

Not : Talep halinde Frekans kontrollü (GVF-GHV), farklı malzeme vb. siparişe özel üretim yapılabilir.

Paslanmaz
çelik
kollektörlü

IE3

IE2



GMD10 / VM SERİSİ - Tek pompalı

/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörlü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m³/h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD10TR-3VM05P07T/P	1" - 1"	0,75	Trifaze	3,5	35 - 55	50 lt	PN10
GMD10TR-3VM06P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	3,5	44 - 65	50 lt	PN10
GMD10TR-3VM07P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	3,5	50 - 70	50 lt	PN10
GMD10TR-3VM08P15T/P	1" - 1"	1,50	Trifaze	3,5	58 - 80	50 lt	PN10
GMD10TR-5VM06P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	6	42 - 60	50 lt	PN10
GMD10TR-5VM07P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	6	47 - 65	50 lt	PN10
GMD10TR-5VM08P22T/P	1 1/4" - 1 1/4"	2,20	Trifaze	6	55 - 75	80 lt	PN10
GMD10TR-10VM03P15T/P	1 1/2" - 1 1/2"	1,50		12	28 - 42	100 lt	PN10
GMD10TR-10VM04P22T/P	1 1/2" - 1 1/2"	2,20	Trifaze	12	38 - 55	100 lt	PN10
GMD10TR-10VM05P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	12	47 - 65	150 lt	PN10
GMD10TR-10VM06P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	12	55 - 75	150 lt	PN10

GMD20 / VM SERİSİ - Tek pompalı

/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörlü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m³/h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD20TR-3VM05P07T/P	1" - 1"	0,75	Trifaze	2x3,5	35 - 55	50 lt	PN10
GMD20TR-3VM06P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	2x3,5	44 - 65	50 lt	PN10
GMD20TR-3VM07P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	2x3,5	50 - 70	50 lt	PN10
GMD20TR-3VM08P15T/P	1" - 1"	1,50	Trifaze	2x3,5	58 - 80	50 lt	PN10
GMD20TR-5VM06P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	2x6	42 - 60	50 lt	PN10
GMD20TR-5VM07P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	2x6	47 - 65	50 lt	PN10
GMD20TR-5VM08P22T/P	1 1/4" - 1 1/4"	2,20	Trifaze	2x6	55 - 75	80 lt	PN10
GMD20TR-10VM03P15T/P	1 1/2" - 1 1/2"	1,50		2x12	28 - 42	100 lt	PN10
GMD20TR-10VM04P22T/P	1 1/2" - 1 1/2"	2,20	Trifaze	2x12	38 - 55	100 lt	PN10
GMD20TR-10VM05P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	2x12	47 - 65	150 lt	PN10
GMD20TR-10VM06P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	2x12	55 - 75	150 lt	PN10

GMD30 / VM SERİSİ - Tek pompalı


/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörlü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m³/h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD30TR-3VM05P07T/P	1" - 1"	0,75	Trifaze	3x3,5	35 - 55	50 lt	PN10
GMD30TR-3VM06P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	3x3,5	44 - 65	50 lt	PN10
GMD30TR-3VM07P11T/P	1" - 1"	1,10	Trifaze	3x3,5	50 - 70	50 lt	PN10
GMD30TR-3VM08P15T/P	1" - 1"	1,50	Trifaze	3x3,5	58 - 80	50 lt	PN10
GMD30TR-5VM06P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	3x6	42 - 60	50 lt	PN10
GMD30TR-5VM07P15T/P	1 1/4" - 1 1/4"	1,50	Trifaze	3x6	47 - 65	50 lt	PN10
GMD30TR-5VM08P22T/P	1 1/4" - 1 1/4"	2,20	Trifaze	3x6	55 - 75	80 lt	PN10
GMD30TR-10VM03P15T/P	1 1/2" - 1 1/2"	1,50		3x12	28 - 42	100 lt	PN10
GMD30TR-10VM04P22T/P	1 1/2" - 1 1/2"	2,20	Trifaze	3x12	38 - 55	100 lt	PN10
GMD30TR-10VM05P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	3x12	47 - 65	150 lt	PN10
GMD30TR-10VM06P30T/P	1 1/2" - 1 1/2"	3,00	Trifaze	3x12	55 - 75	150 lt	PN10

*Dengeleme tankı fiyata dahil değildir. Aksesuar bölümünden dengeleme tankı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Farklı malzeme yapısı ve özel üretim hidroforlar için lütfen satış ofisimiz ile irtibata geçiniz. Teslim edilecek ürün kullanılacak farklı aksesuarlar nedeniyle yukarıdaki resimden farklılık gösterebilir.


GM-VM SERİSİ

Dikey milli paket tipi hidroforlar

GMD 10-20-30 / VM

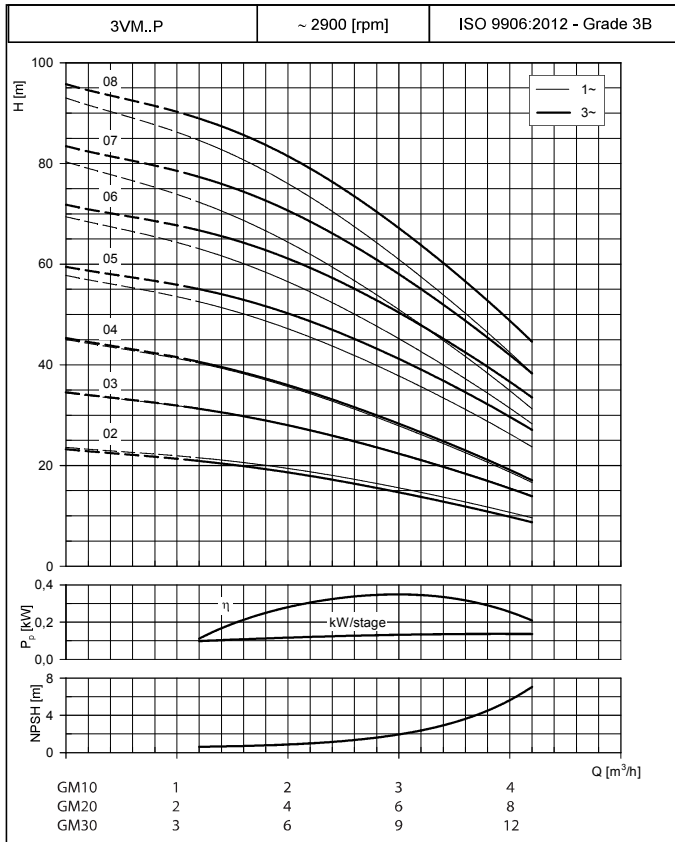

GMD 10-20-30 / VM

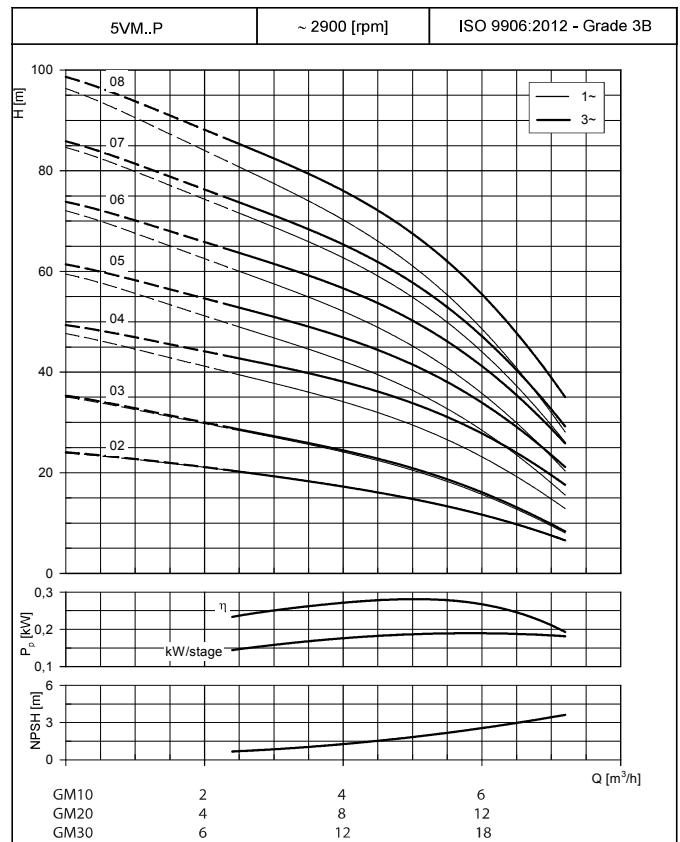

GMD 10-20-30 / VM

